

# Technische Merkmale


## Elektrische Projektionswände

### Allgemeine Angaben


- Projektionswand gemäß DIN 19045, Teil 1-5 hergestellt.
- Feuerbeständige Projektionstücher gemäß DIN 4102-1, Klasse B2, wenn nicht anders angegeben.
- Motor mit thermischer Sicherung und Bremssystem gegen Leerlauf.
- Komplett mit 3 m Anschlusskabel und loseem Aufbaushalter (VDE-geprüft).

### TabScreen electrol

- Gehäuse aus 0,8 mm starkem Stahl, schwarz, pulverbeschichtet.
- Für Wand- oder Deckenmontage geeignet.




| Außen-<br>maßen<br>in cm        | Nutz-<br>maßen<br>in cm | Größen   |          |          | kg | Watt | Nm | RPM | <div><div>↓</div><div>↑</div><div>sec.</div></div> |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----|------|----|-----|----------------------------------------------------|
|                                 |                         | L1<br>mm | L2<br>mm | L3<br>mm |    |      |    |     |                                                    |
| TabScreen electrol - Format 1:1 |                         |          |          |          |    |      |    |     |                                                    |
| 178x178                         | 172x172                 | 2320     | 2290     | 2100     | 30 | 80   | 6  | 17  | 26                                                 |
| 213x213                         | 207x207                 | 2740     | 2710     | 2520     | 35 | 90   | 6  | 17  | 31                                                 |
| 244x244                         | 234x234                 | 3090     | 3050     | 2860     | 39 | 90   | 6  | 17  | 36                                                 |
| TabScreen electrol - Format 4:3 |                         |          |          |          |    |      |    |     |                                                    |
| 137x178                         | 127x170                 | 2184     | 2150     | 1960     | 29 | 90   | 6  | 17  | 20                                                 |
| 163x213                         | 152x203                 | 2540     | 2500     | 2310     | 34 | 90   | 6  | 17  | 23                                                 |
| 183x244                         | 175x234                 | 2900     | 2860     | 2670     | 38 | 90   | 6  | 17  | 26                                                 |

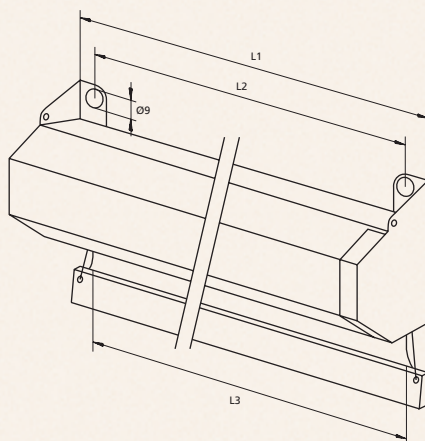

### EasyXs electrol

- Alugehäuse, weiß, pulverbeschichtet.



| Außen-<br>maßen<br>in cm     | Nutz-<br>maßen<br>in cm | Größen   |          | kg | Watt | Nm | RPM | ↓ ↑<br>sec. |    |
|------------------------------|-------------------------|----------|----------|----|------|----|-----|-------------|----|
|                              |                         | L1<br>mm | L2<br>mm |    |      |    |     |             |    |
| EasyXs electrol - Format 1:1 |                         |          |          |    |      |    |     |             |    |
| 178x178                      | 172x172                 | 1962     | 1911     |    | 28   | 90 | 6   | 17          | 25 |
| 213x213                      | 207x207                 | 2318     | 2267     |    | 32   | 90 | 6   | 17          | 30 |
| 244x244                      | 234x234                 | 2623     | 2572     |    | 35   | 90 | 6   | 17          | 35 |
| EasyXs electrol - Format 4:3 |                         |          |          |    |      |    |     |             |    |
| 137x178                      | 127x170                 | 1962     | 1911     |    | 26   | 90 | 6   | 17          | 19 |
| 163x213                      | 152x203                 | 2318     | 2267     |    | 30   | 90 | 6   | 17          | 23 |
| 183x244                      | 175x234                 | 2623     | 2572     |    | 33   | 90 | 6   | 17          | 26 |

