


PARAPROJECT® CASE CC20 CARGOCASE

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Abmessungen außen in mm

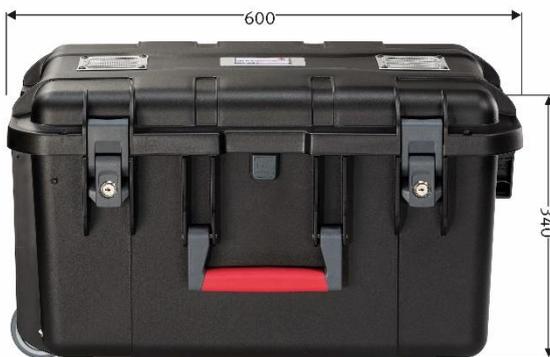

Bezeichnung	PARAPROJECT® Case CC20 CargoCase TwinCharge, für Tablets bis 11,5" ; schwarz
Bestellnummer	6.433.010-399
GTIN / EAN	4006793003064
Einsatzgebiet	Bildung, Lehre und Industrie
Zertifikate	CE / RoHS / REACH
Angewandte Normen	EN 62368-1:2014+AC 2015+AC 2015; EN55032:2012+AC:2012+AC2013;EN55024:2010+A1:2015; EN61000-32:2014; EN61000-3-3:2013; EN 50581:2012
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Case CC20 CargoCase, mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung - 1x Satz Schlüssel (2 St.)
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Außenschale aus schlagzähen Polypropylen - Inneneinrichtung aus „ConPearl® “ –Material - Einschubfächer gepolstert mit Trennwänden aus Kunststoff - Bodenbereich des Koffers ist vollflächig mit Schaumstoff gepolstert
Transport	<ul style="list-style-type: none"> - 2x gummierte Rollen, 80mm Durchmesser - Teleskopauszug, bis 1080 mm ausziehbar - 3x Griffe, beidseitige Tragegriffe, Griff an der Vorderseite - stapelbar
Außenmaße	Breite 600 x Tiefe 400 x Höhe 340 mm
Eigengewicht	9,5 kg
Transportgewicht	10,0 kg
Transportabmessung	Breite 540 x Tiefe 400 x Höhe 530 mm
Menge pro Europalette	6
Maße Europalette	Breite 1200 x Tiefe 800 x Höhe 1740 mm
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	EU

PARAPROJECT® CASE CC20 CARGOCASE

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Kofferdeckel: Noppenschaum - Korpus: TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen, 20 Staufächer für iPad/Tablets - Aktive Lüftung, Lüftungsöffnungen im Deckel und Rückwand für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor, Hauptschalter, Überspannungsschutz
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 11,5 "
max. Geräteanzahl	20
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Kabeltypen für Geräte	Verwendung der kundeneigenen Daten- und Ladekabel
Netzteil	4x TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	<p>Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards</p> <p>z.B. 20x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port, oder 16 x Surface Go 2 Tablet mit je 24W pro Port</p> <p>USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC 5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A</p>
optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	2x gleichschließende Schlösser
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - Außen: zentrale Stromversorgung - Innen: je 20 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V, max. 10 A; 50 / 60 Hz
Maße Tablet Staufach	Breite 22 x Tiefe 200 x Höhe 270 mm

